ROAD.pl, Wały Dwernickiego 87, 42-208 Częstochowa, tel.: +48 515 666 614, e-mail: roadpl3@gmail.com, www.sankt.weebly.com

PACHOŁKI WYSUWANE

2 linie pachołków umożliwiające w prosty i szybki sposób udostępnienie stref zabezpieczonych.
Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 37 kg i o grubości od 12 do 15 mm, zintegrowany ze skrzynką stalową do wbetonowania.
Wytrzymałość na uderzenia o sile do 6 000 dżuli, w zależności od grubości odlewu.
Dostarczone z instrukcją montażu i konserwacji, które muszą być bezwzględnie przestrzegane aby zagwarantować długie
i bezproblemowe działanie pachołków wysuwanych. Nacisk minimalny: 45 kg.
Malowany według naszej palety RAL na powierzchni cynku.

Działanie:
Zamykanie : Po przekręceniu klucza, pachołek zatrzaskuje się w pozycji pionowej.
Otwieranie: Przekręcić i wyciągnąć klucz, następnie wciskać pachołek do momentu zatrzaśnięcia się blokady.
Blokada zamka: wykonana ze stali nierdzewnej. Nierdzewna zatyczka zamka zamontowana jest na sprężynie, chroni
przed dostaniem się żwiru. Standardowo, zamek z kluczem trójkątnym 11.

Pokrywa :
Zdejmowalna do konserwacji. Żeliwo o Ø 460 lub Ø 340 mm w zależności od modelu, o grubości 60 mm.
Wypukła struktura anty-poślizgowa odprowadzająca wodę.
Wykończenie czarne, lakierowane. Przymocowana do kasetonu za pomocą 4 śrub sześciokątnych ze stali nierdzewnej, o średnicy 10 mm. Łebki śrub zabezpieczone ruchomymi osłonami kauczukowymi.
Wózek jezdny:
Podstawa pachołka wyposażona w nie odkształcające się i wytrzymałe łożyska wskazujące kierunek.

Oszalowanie skrzynki:
Ocynkowane ogniowo, blaszane oszalowanie z uchwytami do szybkiego i łatwego podnoszenia.

OFERTA:
słupki żeliwne wysuwane CITY wys. od ziemi 580 mm Śr. 160 mm Nr kat. 206572
słupki żeliwne wysuwane CITY wys. od ziemi 680 mm Śr. 160 mm Nr kat. 206573
słupki żeliwne wysuwane AGORA wys. od ziemi 430 mm Śr. 270 mm Nr kat. 206501
słupki żeliwne wysuwane AGORA wys. od ziemi 580 mm Śr. 160 mm Nr kat. 206502

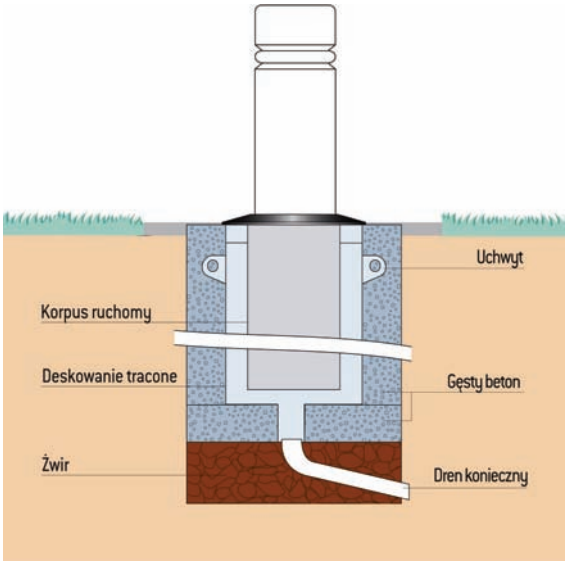

CITY

Wys. użyt. 680 mm, śr. 160 mm
Nr kat. 206573

Wys. użyt. 580 mm, śr. 160 mm
Nr kat. 206572

AGORA

Wys. użyt. 580 mm, śr. 160 mm
Nr kat. 206502

Wys. użyt. 430 mm, śr. 270 mm
Nr kat. 206501